




S-525-()

高压手动泵

S-525-()这种单作用，柱塞式手动泵用于静压测试和其它需高压低流量的场所是非常理想的。这种泵的不锈钢接液部份与S-216-J-()型泵的相应部份是完全相同并具互换性。这种泵同样可用于水，油及大部份化学液体。

进、出口单向阀是软座、零泄漏。

泵的底座至机械装置的顶部高度为178mm，手柄伸出长度为610mm，带橡胶把手。在泵体下面，有2个螺纹安装孔。比率为35、60、100的泵可以安装在液面下或不高于液面(2英尺)610mm，比率为150、200、300泵必须使泵的进口低于液面。

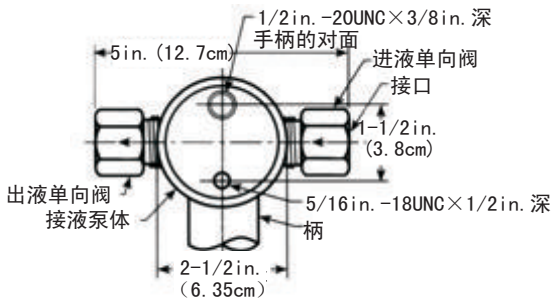

安装尺寸底视图

| 手动泵 型 号 | 34 kgf手柄力时 泵输出 | 液 体 入 口 | 液 体 出 口 | 毛 重 | 排量 立方英寸 |
|------------|-------------------|------------|------------|---------|------------|
| S-525-35 | 2220 psi | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 12 lbs. | .708 |
| S-525-60 | 3020 psi | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 12 lbs. | .527 |
| S-525-100 | 4350 psi | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 12 lbs. | .366 |
| S-525-150 | 6800 psi | 1/4 NPT | 1/4 HP | 12 lbs. | .205 |
| S-525-200 | 12000 psi | 1/4 NPT | 1/4 HP | 12 lbs. | .132 |
| S-525-300 | 17400 psi | 1/4 NPT | 1/4 HP | 12 lbs. | .092 |